



Osazovací/lisovací technika

PEB

Pneumatické
osazovací/lisovací vřeteno

PEB

- + Model PEB – pro osazovací/lisovací aplikace
- + Model PEB zesílený – pro pneumaticky náročné osazovací/lisovací aplikace

Vlastnosti


- + s automatickým podáváním
- + s pneumatickým pohonem
- + kontrola hloubky a volitelně kontrola lisovacích sil
- + zdvihy podávací hlavy a lisovacího nástroje se mohou realizovat odděleně
- + různé konstrukční velikosti podle velikosti spojovacího prvku
- + volitelně pro použití s roboty
- + rychlé doby pracovního cyklu ve srovnání s řešenými Pick and Place

Použití


- + šrouby, matice, podložky, kuličky, uzávěry, pouzdra, hřebíky, kolíky, čepy a speciální díly

Technické údaje

Modely	Standardní provedení	Zesílené provedení
Osazovací/lisovací síla [N]	50–600	do 10 000
Hmotnost [kg]	cca 2,5	cca 15
Přípojka pneumatického systému [bar]	4–8	4–8

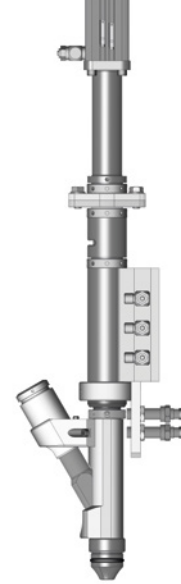

Standardní provedení

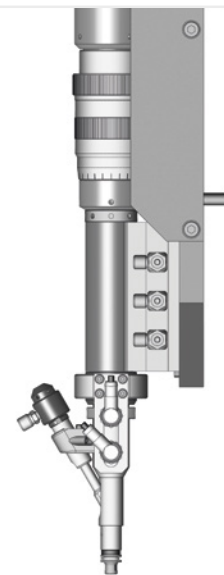

Zesílené provedení