

Helyhez kötött csavarozástechnika

SEB /SER

Helyhez kötött csavarozó
berendezés rugalmas hajtás-
konceptióval




SEB / SER

- + **SEB modell** – Standard kivitel csavarhúzó-emelővel és integrált továbbító emelővel
- + **SER modell** – Csak csavarhúzó-emelővel (továbbító emelés szánnal vagy robottal megvalósítható)

Jellemzők

- + **Automatikus bevezetéssel**
- + **Moduláris kivitel** például egyszerű átszerelés másik modulra / hajtásra
- + **Kompakt kivitel** a csavarhúzó-emelő és továbbító emelő párhuzamos elhelyezésének köszönhetően, illetve átfordító használatával
- + **A kevés mozgató tömeg** a fix hajtásmóduloknak és a nyomatékmérőnek köszönhetően megakadályozza a kábeltörést
- + **Hosszú élettartam** a kopásálló felületeknek köszönhetően, olaj nélküli szárazon futás esetén is
- + **Rugalmas hajtáskonceptió**
 - Sűrített levegős hajtások csúszó- vagy lekapcsoló kuplunggal
 - Elektronikus vezérlésű hajtások EC-motorral és áramvezérléssel
 - Elektronikus vezérlésű hajtások EC-motorral és nyomatékmérővel (forgatónyomaték és szögelfordulás)
 - Vevőoldali hajtások
- + **Opcionális másodlagos nyomatékmérő**
(VDI/VDE 2862 1. lap/„A” kategória Testi épség veszélyeztetése és életveszély)

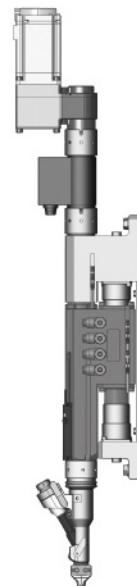

SEB



SER

Műszaki adatok

Termékcsalád	03	10	30	60
Forgatónyomaték tartomány [Nm]	0,3 - 3	1 - 10	3 - 30	6 - 60
Maximális fordulatszám [U/perc]	2500	2500	1500	1500
Fejátmérő [mm]	2 - 13	4,5 - 22	9 - 24	9 - 24
Súly [kg]	kb. 5	kb. 7	kb. 9	kb. 11