



Technika ručního šroubování

HSE


Elektrický ruční šroubovák
s automatickým podáváním

HSE

+ Model HSE – výkonný ruční šroubovák s elektrickým pohonem

Vlastnosti

- + s automatickým podáváním
- + koncepce otevřeného pohonu, tzn. možnost adaptace různých pohonů a řízení
- + pravotočivý i levotočivý chod možný
- + malá konstrukční délka, nízká hmotnost
- + automatický posun bitu pro ergonomické šroubování (bez potřeby vynaložení síly)
- + nastavitelný zdvih pro pevně vyčnívající šrouby pro snadnější nalezení místa šroubování
- + rychlosklíčidla pro jednoduchou výměnu bitů bez použití nářadí, snadné odstranění poruch
- + pistolová rukojeť pro práci v horizontální nebo šikmé poloze
- + k dodání i v provedení ESD

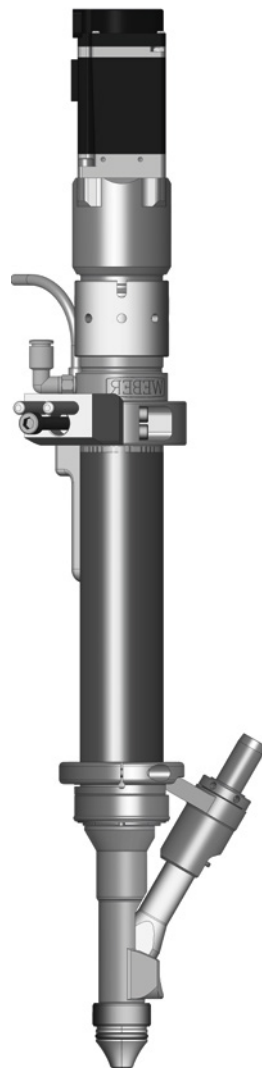

Technické údaje

Konstrukční řada	03	10
Rozsah utahovacího momentu [Nm]	0,3–3	0,5–10
Maximální otáčky [ot/min]	1 500	1 500
Průměr hlavy [mm]	3–15	3–15
Hmotnost [kg]	cca 2,5	cca 2,5
Celková délka [mm]	cca 480	cca 480